


Constructeur de machines et outillages pour le travail des tubes, profils et tôles


RÉTREINT ÉVASAGE par FILIÈRE MACHINE STANDARD AUTOMATIQUE

F-A

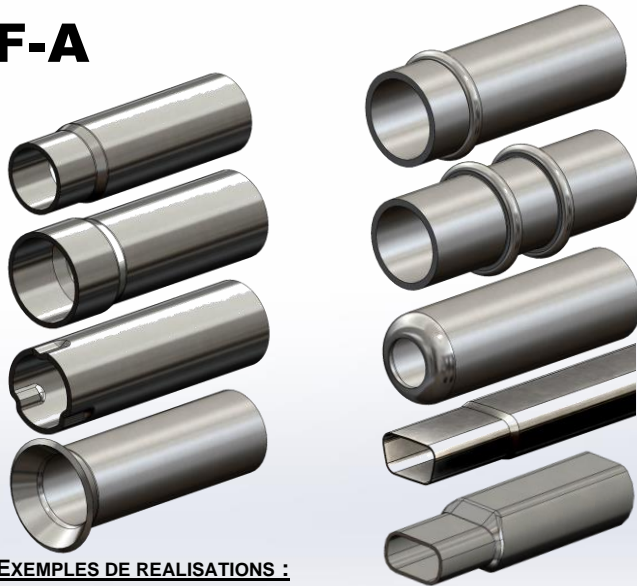

EXEMPLES DE REALISATIONS :

- Tube rond -> pour emboîtement sur lui même
- Tube rond -> agrandissement Ø
- Tube rond -> 3 lobes
- Tube rond -> collet battu simple
- Tube rond -> bossage simple
- Tube rond -> bossage double
- Tube rond -> boulage
- Tube ovale -> pour emboîtement sur lui-même
- Tube trapèze -> pour emboîtement sur lui même

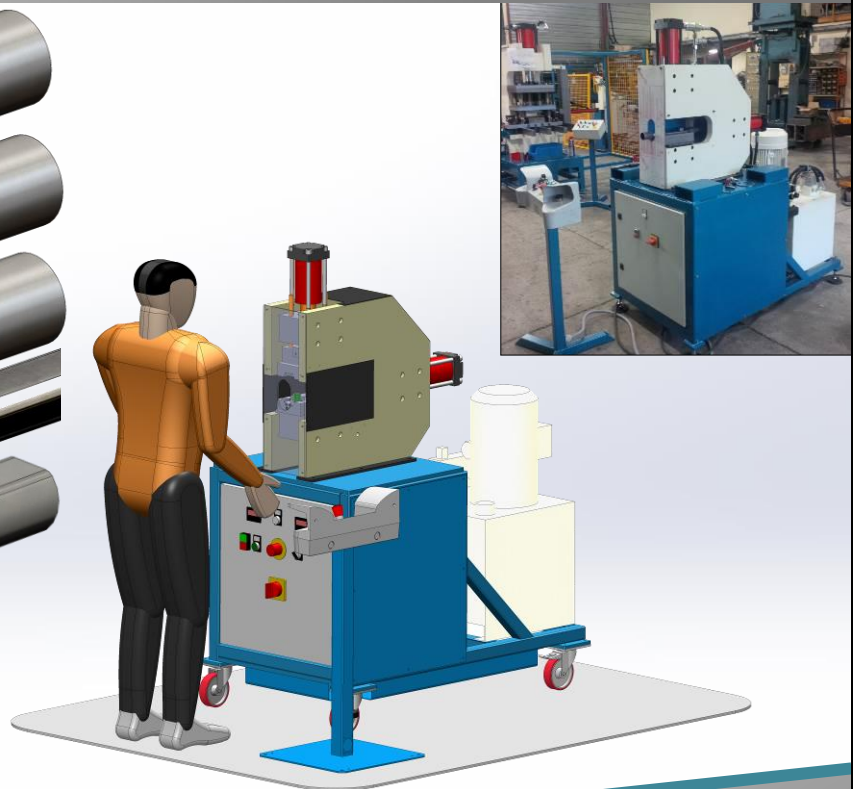

Section tube rond	Ø3 à Ø45 mm
Autres Section tubes	Inscrit dans un Ø40 mm ou carré 30x30 mm ou rectangle 40x20 mm
Epaisseur de profil	0,5 à 3 mm
Longueur de formage	0 à 50 mm

AVANTAGES :

- Rapidé.
- Nombreuses possibilités sur demande : (voir photos)
 - . Machine Auto rétreint tube double passe, avec lubrification par micro-pulvérisation en AUTO couplé avec une tête de taraudage SOMEX distribution AUTO de tube avec pas pèlerin.
 - . (1) Machine Auto double tête de rétreint tube double passe, distribution AUTO de tube avec bras de sélection.
 - . (2) Magasin de tube « en vrac ».
 - . (3) Magasin de tube « par couche »
 - . Possibilité en 2,3 ou 4 passes
 - . Combinable avec tous les autres procédés ATTP (taraudage par refoulement, poinçonnage, tronçonnage, ...)



MATERIEL